



BLOCK1

KATALOG OPRAW
INWESTYCYJNYCH

2026

meyerpolska.com

I.26.1

BLOCK **1**

**KATALOG OPRAW
INWESTYCYJNYCH**


2026

meyerpolska.com

I.26.1

MX-LINE

OPRAWA NATYNKOWA/ WISZĄCA



LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	110°	4000K	Aluminium	SZEROKOŚĆ: 64 mm
+40 -20 °C	House icon	Grounding symbol	CE	RoHS	Możliwość łączenia	Fotometria IES	IP20
RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY	RAL9006 SREBRNY					



Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
MX-LINE 600	Srebrny	20W	2000lm	614/64/75	MX06S	5902767436489
	Biały	20W	2000lm	614/64/75	MX06W	5902767436496
	Czarny	20W	2000lm	614/64/75	MX06B	5902767436502
MX-LINE 1200	Srebrny	40W	4000lm	1217/64/75	MX12S	5902767436519
	Biały	40W	4000lm	1217/64/75	MX12W	5902767436526
	Czarny	40W	4000lm	1217/64/75	MX12B	5902767436533
MX-LINE 1500	Srebrny	60W	6000lm	1510/64/75	MX15S	5902767437257
	Biały	60W	6000lm	1510/64/75	MX15W	5902767437264
	Czarny	60W	6000lm	1510/64/75	MX15B	5902767437271

Komponenty do opraw znajdują się na stronie „Akcesoria”



MX-LINE

OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCHU

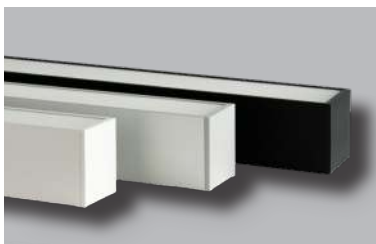

LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	110°	4000K	Aluminium	IP20	SZEROKOŚĆ: 64 mm
+40 -20 °C	House icon	Grounding symbol	CE	RoHS	Możliwość łączenia	Fotometria IES	PIR CZUJNIK RUCHU	
RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY	RAL9006 SREBRNY						


Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
MX-LINE 600 z czujnikiem ruchu	Srebrny	20W	2000lm	PIR	614/64/75	MX06S-PIR	5902767438995
	Biały	20W	2000lm	PIR	614/64/75	MX06W-PIR	5902767439008
	Czarny	20W	2000lm	PIR	614/64/75	MX06B-PIR	5902767439015
MX-LINE 1200 z czujnikiem ruchu	Srebrny	40W	4000lm	PIR	1217/64/75	MX12S-PIR	5902767439022
	Biały	40W	4000lm	PIR	1217/64/75	MX12W-PIR	5902767439039
	Czarny	40W	4000lm	PIR	1217/64/75	MX12B-PIR	5902767439046
MX-LINE 1500 z czujnikiem ruchu	Srebrny	65W	6500lm	PIR	1510/64/75	MX15S-PIR	5902767441087
	Biały	65W	6500lm	PIR	1510/64/75	MX15W-PIR	5902767441094
	Czarny	65W	6500lm	PIR	1510/64/75	MX15B-PIR	5902767441100

Komponenty do opraw znajdują się na stronie „Akcesoria”



S-LINE

OPRAWA NATYNKOWA/ WISZĄCA



LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	90°	3CCT	3000K 4000K 5700K	Aluminium	SZEROKOŚĆ: 50mm
-----	--------------	-------------	-----------	-----	------	-------------------------	-----------	--------------------

+40°C -20°C	House icon	Grounding symbol	CE	RoHS	Możliwość łączenia	Fotometria IES	IP20
----------------	------------	------------------	----	------	-----------------------	-------------------	------

RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY
------------------	-------------------


Nazwa	Kolor	Moc	Strumień światlny	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
S-LINE 1200	Biały	32W	3200lm	1131/50/76	SL12W	5902767436625
	Czarny	32W	3200lm	1131/50/76	SL12B	5902767436618

Komponenty do opraw znajdują się na stronie „Akcesoria”



S-LINE R

OPRAWA NATYNKOWA/ WISZĄCA RASTROWA



LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	60°	3CCT	3000K 4000K 5700K	Aluminium	SZEROKOŚĆ: 50mm
+40°C -20°C	House icon	Grounding symbol	CE	RoHS	Możliwość łączenia	Fotometria IES	IP20	UGR <19
RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY							


Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
S-LINE R 600	Biały	18W	1950lm	570/50/76	SLR06W	5902767438353
	Czarny	18W	1950lm	570/50/76	SLR06B	5902767438346
S-LINE R 1200	Biały	32W	3520lm	1131/50/76	SLR12W	5902767436649
	Czarny	32W	3520lm	1131/50/76	SLR12B	5902767436632

Komponenty do opraw znajdują się na stronie „Akcesoria”



MX-Line | S-Line | S-Line R

AKCESORIA

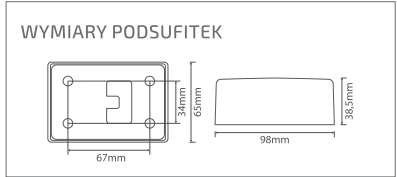


	Nazwa	Kod	EAN	Seria
	Zawiesie do montażu opraw 1m	PNLA02	5902767404686	MX-line, S-line, S-line R
	Zawiesie do montażu opraw 1,5m	ZMX	5902767436557	
	Podsufitka biała	PMXW	5902767437769	
	Podsufitka czarna	PMXB	5902767437783	
	Podsufitka szara	PMXS	5902767437776	MX-line
	Łącznik prosty	LMXP	5902767436540	
	Łącznik prosty	LSP	5902767436656	S-line



MAX

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT





LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	60°	3CCT	3000K 4000K 5700K	Poliamid/ Aluminium	UGR <19
+40°C -20°C	House icon	Square icon	CE	RoHS	IP44	Dimmable Triac	Fotometria IES	
RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY							



Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b (mm)	Wymiary montaż. (mm)	Kod	EAN
MAX D100	Biały	9W	900lm	ø103/91	ø90-95	DM09W	5902767436700
	Czarny	9W	730lm	ø103/91	ø90-95	DM09B	5902767436717
MAX D140	Biały	12W	1080lm	ø140/102	ø120-128	DM12W	5902767436724
	Czarny	12W	960lm	ø140/102	ø120-128	DM12B	5902767436731

NAT

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT

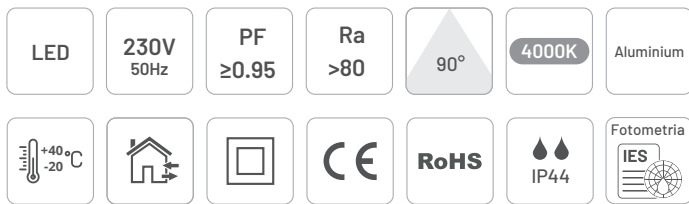



RAL9016
BIAŁY

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b (mm)	Wymiary montaż. (mm)	Kod	EAN
NAT D180	Biały	17W	1600lm	ø174/78,5	ø145-155	DN1817	5902767436687
NAT D240	Biały	25W	2350lm	ø244/94,5	ø195-210	DN2425	5902767436694



NAT SILVER

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT Z ODBŁYŚNIKIEM

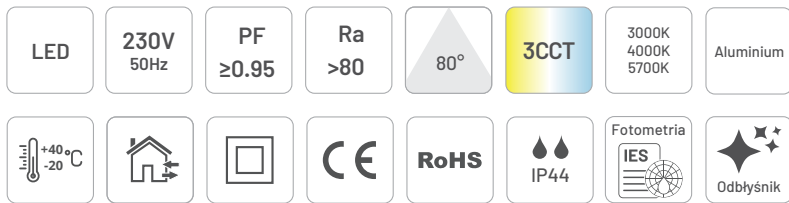

RAL9016
BIAŁY





Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b (mm)	Wymiary montaż. (mm)	Kod	EAN
NAT D180S	Biały	20W	2500lm	ø174/71,7	ø145-155	DN1820	5902767436663
NAT D230S	Biały	28W	3500lm	ø232/82,7	ø195-210	DN2328	5902767436670



LARS

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT SLIM

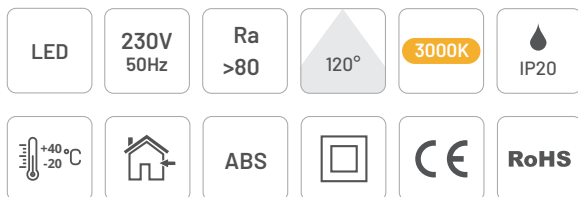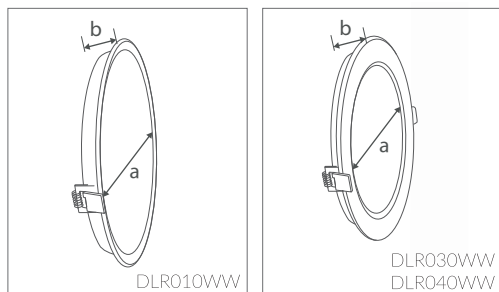


Nazwa	Kolor	Moc	Strumień światłny	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
LARS	Biały	12W	930lm	ø171/29	DLR030WW	5902539147247
	Biały	18W	1450lm	ø212/29	DLR040WW	5902539147261
	Biały	22W	2200lm	ø220/36	DLR010WW	5902539147209



LORENS | HARRY | LARRY

OPRAWA NATYNKOWA

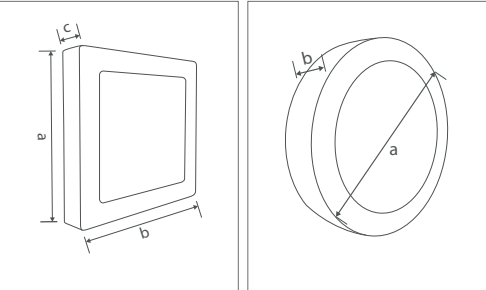

LED

230V
50Hz

Ra
>80

120°

IP20

+40
-20 °C

ABS

CE



RoHS

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Barwa światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
LORENS round	Biały	6W	370lm	3000K	ø120/35	DLR050WW	5902539147285
	Biały	12W	930lm	3000K	ø172/35	DLR060WW	5902539147322
	Biały	18W	1450lm	3000K	ø225/35	DLR070WW	5902539147360
HARRY round	Biały	6W	360lm	4000K	ø120/32	DLR000NW	5902767420488
	Biały	12W	840lm	4000K	ø170/32	DLR001NW	5902767420495
	Biały	18W	1800lm	4000K	ø225/32	EDLR002NW	5902767427180
LORENS square	Biały	6W	380lm	3000K	120/120/35	DLS050WW	5902539147308
	Biały	12W	870lm	3000K	172/172/35	DLS060WW	5902539147308
	Biały	18W	1340lm	3000K	225/225/35	DLS070WW	5902539147308
LARRY square	Biały	6W	360lm	4000K	120/120/32	DLS000NW	5902767420501
	Biały	12W	800lm	4000K	170/170/32	DLS001NW	5902767414883
	Biały	18W	1440lm	4000K	250/250/32	EDLS002NW	5902767429689
	Biały	24W	1920lm	4000K	300/300/32	EDLS003NW	5902767429696




TWIST

OPRAWA NATYNKOWA




Nazwa	Kolor	Moc	Strumień światłny	Barwa światła	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
TWIST	Biały	14W	1428lm	3000K	ø100/103	TWIST143WH	5902767435949
	Biały	14W	1428lm	4000K	ø100/103	TWIST144WH	5902767435956
	Czarny	14W	1428lm	3000K	ø100/103	TWIST143BL	5902767435963
	Czarny	14W	1428lm	4000K	ø100/103	TWIST144BL	5902767435970

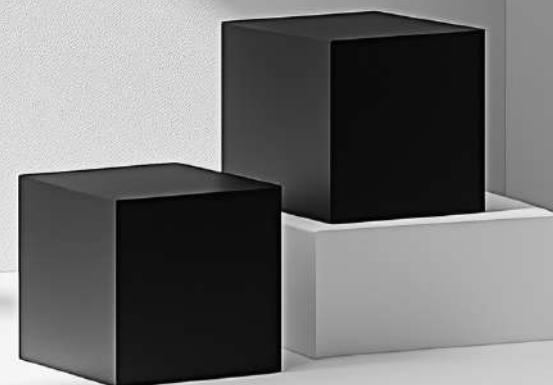

STELAR

PLAFONIERA

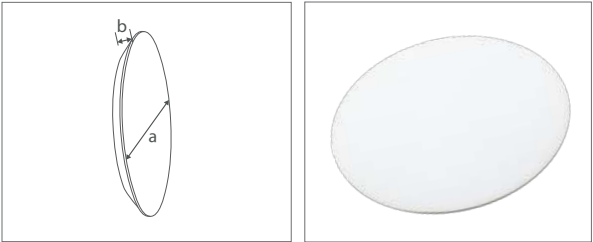

LED

230V
50Hz

PF
≥0.95

Ra
>80

120°

4000K

ABS

+45°C
-20°C

RoHS



IP54

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
STELAR	Biały	18W	1920lm	-	ø280/50	EPL010NW	5902767429757
	Biały	28W	2980lm	-	ø380/60	EPL020NW	5902767429764
	Biały	45W	4800lm	-	ø480/70	EPL030NW	5902767429771
	Biały	18W	1920lm	HF	ø280/50	EPL010NW-HF	5902767429788
	Biały	28W	2980lm	HF	ø380/60	EPL020NW-HF	5902767429795
	Biały	45W	4800lm	HF	ø480/70	EPL030NW-HF	5902767429825



STELLA

PLAFONIERA

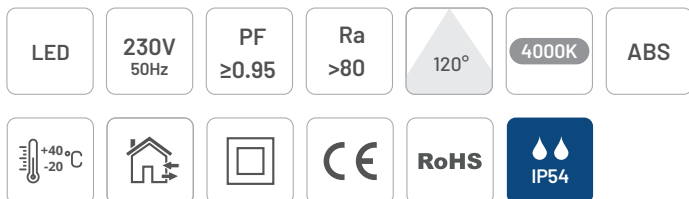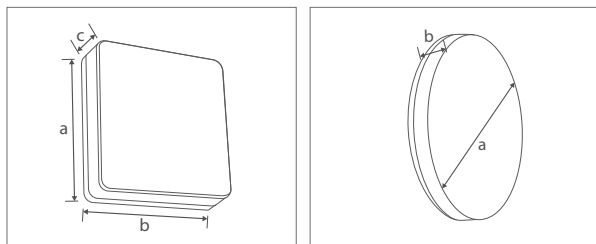


Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
STELLA square	Biały	24W	2880lm	HF	330/330/50	PLS-HF070NW	5902767416160
STELLA round	Biały	24W	2880lm	HF	ø330/50	PLC-HF070NW	5902767416146
STELLA square	Biały	24W	2880lm	-	330/330/50	PLS070NW	5902767416153



OSMO

PLAFONIERA

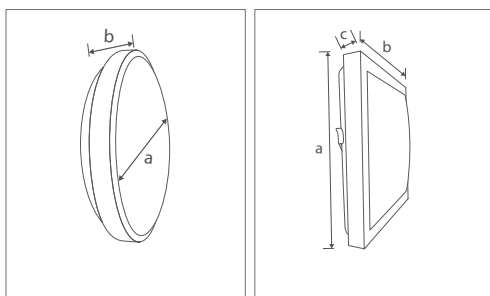

230V
50Hz



120°



Metal/
ABS



+40°C
-20°C





RoHS

Nazwa	Kolor obudowy	Ilość źródeł światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
OSMO round	Srebrny	2xE27	ø330/95	PLT01	5902767414937
	Czarny	2xE27	ø330/95	PLT01-R-BK	5902767420464
OSMO square	Srebrny	2xE27	330/330/95	PLT01-SQ-S	5902767420457
	Czarny	2xE27	330/330/95	PLT01-SQ-BK	5902767420471



AGNES

PLAFONIERA



230V
50Hz



E27

180°



IP20

HIPS/PS



+40°C
-20°C




RoHS

Nazwa	Kolor	Ilość źródeł światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
AGNES square	Biały	2xE27	330/330/90	PLT02-SQ	5902767418508
AGNES round	Biały	2xE27	ø330/75	PLT02	5902767414630
AGNES round	Biały	2xE27	ø480/95	PLT04	5902767414654



ORBIT

PLAFONIERA LED/ PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM





LED	230V 50Hz	PF ≥0.95	Ra >80	110°	3CCT	3000K 4000K 5700K	Polipropylen
+40°C -20°C	House icon	Square icon	CE	RoHS	Fotometria IES	IP54	DUAL POWER 12W/18W 22W/32W
RAL9016 BIAŁY	RAL9005 CZARNY						

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
ORBIT D360	Biały	12W/18W	1500/2160lm	-	ø360/72	OR36W	5902767440356
	Czarny	12W/18W	1500/2160lm	-	ø360/72	OR36B	5902767440394
ORBIT D360 z czujnikiem ruchu	Biały	12W/18W	1500/2160lm	PIR	ø360/72	OR36WP	5902767440349
	Czarny	12W/18W	1500/2160lm	PIR	ø360/72	OR36BP	5902767440387
ORBIT D410	Biały	22W/32W	2640/3680lm	-	ø410/76	OR41W	5902767420457
	Czarny	22W/32W	2640/3680lm	-	ø410/76	OR41B	5902767420471
ORBIT D410 z czujnikiem ruchu	Biały	22W/32W	2640/3680lm	PIR	ø410/76	OR41WP	5902767440363
	Czarny	22W/32W	2640/3680lm	PIR	ø410/76	OR41BP	5902767440400







LUNA

PLAFONIERA

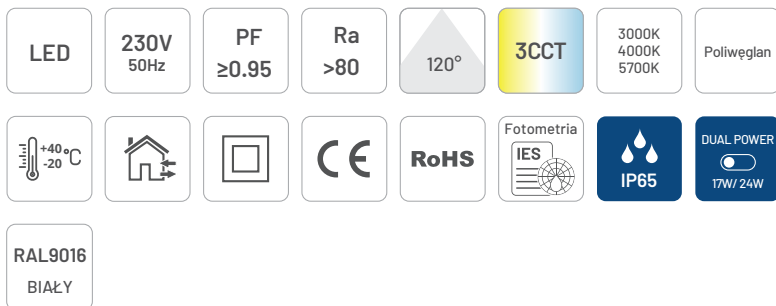

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
LUNA	Biały	17W/24W	2019/2850lm	ø330/50	LU1724	5902767440424



KORPUS DO OPRAW DOWNLIGHT



Nazwa	Kolor	Materiał	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
Korpus D176	Biały	Metal	ø176x130	ODN176W	5902767440462
	Czarny	Metal	ø176x130	ODN176B	5902767440486
Korpus D235	Biała	Metal	ø235x160	ODN235W	5902767440479
	Czarny	Metal	ø235x160	ODN235B	5902767440493

M-LED

OPRAWA HERMETYCZNA LED

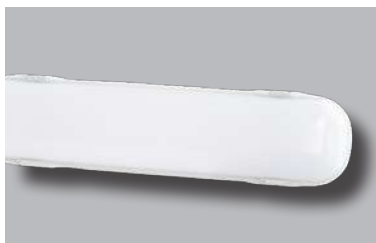



LED	230V 50Hz	Ra >80	120°	4000K	IP65	TRIDONIC
+35°C -20°C	House icon	ABS/ PS	Grounding symbol	CE	RoHS	SAMSUNG CHIP LED 2835

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
M-LED 120	27W	3700lm	1200/104/80	ML1227	5902767437646
	35W	4500lm		ML1235	5902767437653
	37W	4700lm		ML1237	5902767437660
	44W	5400lm		ML1244	5902767437677
M-LED 150	45W	5800lm	1500/104/80	ML1545	5902767437684
	49W	6300lm		ML1549	5902767437691
	53W	6800lm		ML1553	5902767437707
	58W	7200lm		ML1558	5902767437714



OLSA TECHNIC


OPRAWA HERMETYCZNA Z ODBŁYŚNIKIEM

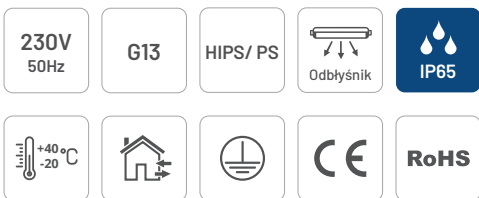

Nazwa	Kolor	Kompatybilne źródło światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
OLSA TECHNIC 600	Szary	Tuba LED T8 1x600mm	650/70/61	WP2606	5902767433884
	Szary	Tuba LED T8 2x600mm	650/110/61	WP23-01	5902767418034
OLSA TECHNIC 1200	Szary	Tuba LED T8 1x1200mm	1260/70/61	WP2712	5902767433877
	Szary	Tuba LED T8 2x1200mm	1270/100/60	WP28	5902767437103
OLSA TECHNIC 1500	Szary	Tuba LED T8 2x1500mm	1562/110/61	WP25-01	5902767426619

SIGMA TECHNIC

OPRAWA HERMETYCZNA Z ODBŁYŚNIKIEM



230V
50Hz

G13



HIPS/ PS



Nazwa	Kolor	Kompatybilne źródło światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
SIGMA TECHNIC 1200	Szary	Tuba LED T8 2x1200mm	1263/120/86	WP24-01	5902767418010

VEGA



OPRAWA OŚWIETLENIOWA

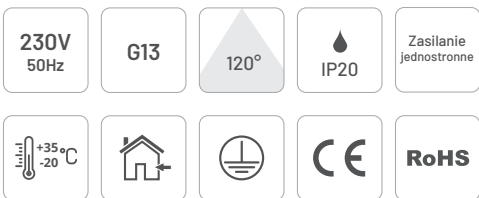

Nazwa	Kolor	Kompatybilne źródło światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
VEGA 1200	Biały	Tuba LED T8 2x1200mm	1250/151/66	WP11-01	5902767419499

FLUO



OPRAWA LINIOWA | BELKA

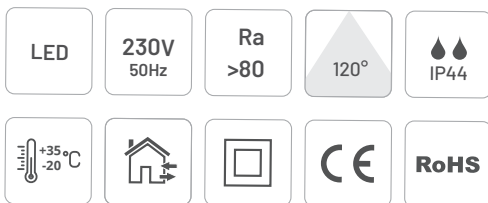

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień światły	Barwa światła	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
FLUO 60	Szary	10W	900lm	3000K	600/29/36	IT010WW	5902539148312
FLUO 90	Szary	15W	1350lm	3000K	900/29/36	IT020WW	5902539148329
FLUO 120	Szary	18W	1620lm	3000K	1200/29/36	IT030WW	5902539148336
	Szary	18W	1620lm	4000K	1200/29/36	IT030NW	5902539148305

SOLIN

NAŚWIETLACZ LED

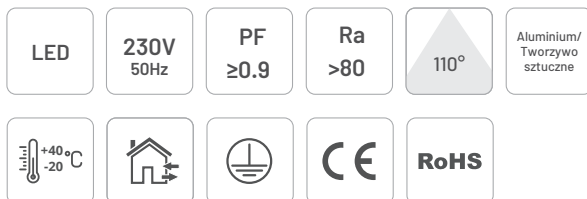




Mufa łączeniowa w komplecie.

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Barwa światła	Stopień szczelności	Czujnik ruchu	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
SOLIN z czujnikiem ruchu	Czarny	20W	1600lm	4000K	IP44	PIR	50/178/122	EFL302NW-PIR	5902767427456
	Czarny	30W	2550lm	4000K	IP44	PIR	50/198/147	EFL303NW-PIR	5902767427463
	Czarny	50W	4050lm	4000K	IP44	PIR	50/233/196	EFL305NW-PIR	5902767427470
	Czarny	50W	4050lm	6500K	IP44	PIR	50/233/196	EFL305CW-PIR	5902767427487
SOLIN	Czarny	30W	2550lm	4000K	IP65	-	57,5/111/147	EFL303NW	5902767427418
	Czarny	30W	2550lm	6500K	IP65	-	57,5/111/147	EFL303CW	5902767427425
	Czarny	50W	4050lm	4000K	IP65	-	57,5/146/196	EFL305NW	5902767427432
	Czarny	50W	4050lm	6500K	IP65	-	57,5/146/196	EFL305CW	5902767427449



SPLIT

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

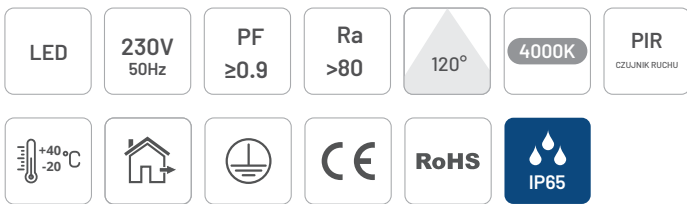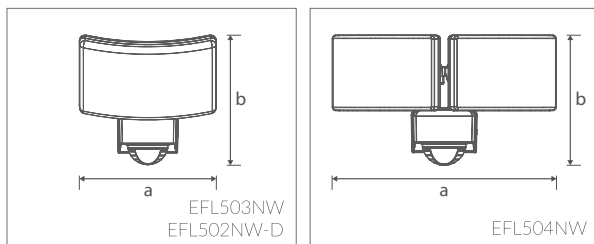



* czujnik ruchu ze światłem bazowym:
noc - 15% brak ruchu + ruch - 100% mocy

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Czujnik ruchu	Wymiary a/b (mm)	Kod	EAN
SPLIT	Czarny	20W	1900lm	PIR	199/188	EFL502NW-D*	5902767426664
	Czarny	30W	2200lm	PIR	199/188	EFL503NW	5902767426657
	Czarny	40W	3500lm	PIR	301/175	EFL504NW	5902767426671



RODI

PANEL LED

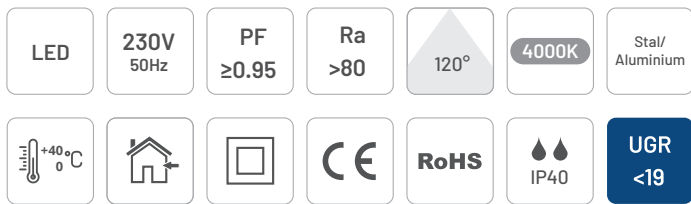

Nazwa	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary a/b/c (mm)	Kod	EAN
RODI	Biały	28W	4050lm	595/595/34	150245-00	8012952195132

meyerpolska.com