


Rozłącznik izolacyjny 3P 250A RIM325R przedłużony napęd na płytkę

Numer katalogowy: RIM325R

Grupa	Rozłączniki
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe Ue (V)	230/400
Prąd znamionowy (A)	250
Układ biegunów	3P
Częstotliwość (Hz)	50/60
Stopień ochrony (IP)	20
Sposób montażu	Panel
Temperatura pracy (°C)	-25...+70
Materiał wykonania obudowy	Tworzywo sztuczne
Zgodność z normami	EN 60947-3
Certyfikaty	CE,ROHS
Seria	RIM_R

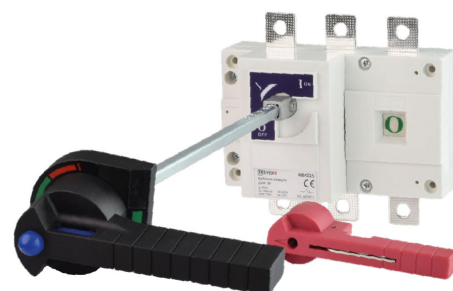

250A

RIM R