

## Ogranicznik przepięć SPD AC S T2(C) 2P 20kA slim



Numer katalogowy: SPD-ACS-T2-2

Rodzaj napięcia zasilania	AC
Układ biegunów	1P+N
Liczba modułów	1
Częstotliwość (Hz)	50/60
Typ	T2 (C)
Max. napięcie pracy trwałej $U_c$ (V)	280
Max. prąd wyładowczy $I_{max}$ (kA)	20
Napięciowy poziom ochrony $U_p$ (kV)	< 1.6
Stopień ochrony (IP)	20
Przekrój przewodu max. (mm <sup>2</sup> )	10
Szerokość [W] (mm)	18
Wysokość [H] (mm)	90
Głębokość [D] (mm)	72
Sygnalizacja optyczna	Tak
Wymienna wkładka	Tak
Technologia	MOV
Sposób montażu	Szyna DIN/TH35
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy (°C)	-40...+80
Opakowanie zbiorcze	4 119
Zgodność z normami	EN61643-11
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	S

**AC**  
**2P**  
**20kA**  
( $I_{max}$ )



**T2**

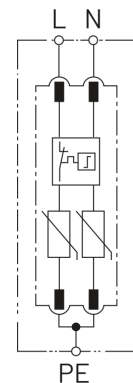

1P+N