


Przełącznik faz MPF-25 25A automatyczny

Numer katalogowy: MPF-25

Grupa	ATS
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe Ue (V)	230/400
Prąd znamionowy (A)	25
Układ biegunów	3P/1P
Liczba modułów	3
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	500
Częstotliwość (Hz)	50/60
Typ zacisku	Kłatkowy
Stopień ochrony (IP)	20
Przekrój przewodu max. (mm ²)	4
Szerokość [W] (mm)	54
Wysokość [H] (mm)	90
Głębokość [D] (mm)	60
Sposób montażu	DIN/TH35
Temperatura pracy (°C)	-20...+40
Dodatkowe informacje	Wskaźnik 4xLED
Materiał wykonania obudowy	Tworzywo sztuczne
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	MPF
Czas przełączenia (s)	1,0s / 1,5s

MEYER
15-YEAR WARRANTY

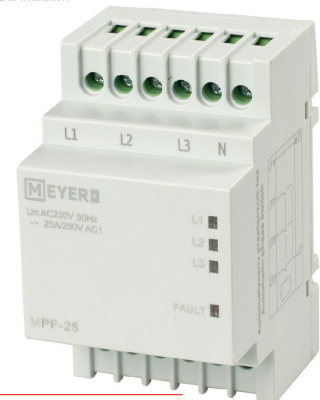

MPF 25A 3P/1P

